

Große Signalsäule mit starker Sichtbarkeit



Hervorragende Wahrnehmbarkeit

- 20x Mal heller als herkömmliche Produkte*
- Lauter 92-dB-Alarm

*Vergleich zwischen LGE rot und LR10 rot

Verschiedene Lichtmuster

- Dauerlicht, Blinken, 3-fach Blitz und motorlose Drehung
- Dimmbar

Hohe globale Konformität

- IP69K mit verbesserter Staub- und Wasserbeständigkeit
- Entspricht verschiedenen weltweiten Standards





Alarmierung im Außenbereich



Statusbenachrichtigung für Schaltschränke und industrielle Maschinen



IP69K-konform. Ideal für Lebensmittel- und Pharmabetriebe

Konfiguration der Modellnummer


LR10 - 3 02 WJNW - RYG

- Anzahl LED-Module
1: 1 Modul
2: 2 Module
3: 3 Module
4: 4 Module
5: 5 Module
- Nennspannung
02: 24V DC
M2: 100-240V AC
- Blinkfunktion
B: Mit Blinkfunktion
N: Keine Blinkfunktion
- Gehäusefarbe
W: Cremefarben
- Farben LED-Einheit
R: Rot
Y: Gelb
G: Grün
B: Blau
C: Weiß
- Montage/Verkabelung
WJ: Direktmontage/Kabel
WM: Direktmontage/M12-Anschluss

Von oben nach unten



M12-Stecker
Reduziert die Installations- und Austauschzeit.




1	Alle blinken
2	LED Blau
3	LED Weiß
4	LED Grün
5	Alle leuchten
6	LED Gelb
7	Stromversorgung
8	Stromversorgung
9	LED Rot
10	Summer
11	Muster 1 Alle
12	Muster 2 Alle

Produktliste

Modell	Anzahl LED-Module	Nennspannung	Summer	Farben LED Module
LR10-102WJNW-R/Y/G	1	24V DC	Ohne	Rot / Gelb / Grün
LR10-202WJNW-RY/RG	2			Rot, Gelb, / Rot, Grün
LR10-302WJNW-RYG	3			Rot, Gelb, Grün
LR10-402WJNW-RYGB	4			Rot, Gelb, Grün, Blau
LR10-502WJNW-RYGBC	5			Rot, Gelb, Grün, Blau, Weiß
LR10-1M2WJNW-R/Y/G	1	100-240V AC	Ohne	Rot / Gelb / Grün
LR10-2M2WJNW-RY/RG	2			Rot, Gelb, / Rot, Grün
LR10-3M2WJNW-RYG	3			Rot, Gelb, Grün
LR10-4M2WJNW-RYGB	4			Rot, Gelb, Grün, Blau
LR10-5M2WJNW-RYGBC	5			Rot, Gelb, Grün, Blau, Weiß
LR10-102WJBW-R/Y/G	1	24V DC	Mit	Rot / Gelb / Grün
LR10-202WJBW-RY/RG	2			Rot, Gelb, / Rot, Grün
LR10-302WJBW-RYG	3			Rot, Gelb, Grün
LR10-402WJBW-RYGB	4			Rot, Gelb, Grün, Blau
LR10-502WJBW-RYGBC	5			Rot, Gelb, Grün, Blau, Weiß
LR10-1M2WJBW-R/Y/G	1	100-240V AC	Mit	Rot / Gelb / Grün
LR10-2M2WJBW-RY/RG	2			Rot, Gelb, / Rot, Grün
LR10-3M2WJBW-RYG	3			Rot, Gelb, Grün
LR10-4M2WJBW-RYGB	4			Rot, Gelb, Grün, Blau
LR10-5M2WJBW-RYGBC	5			Rot, Gelb, Grün, Blau, Weiß
LR10-302WMMW-RYG	3	DC24V (M12-Anschluss)	Ohne	Rot, Gelb, Grün

Optionales Zubehör

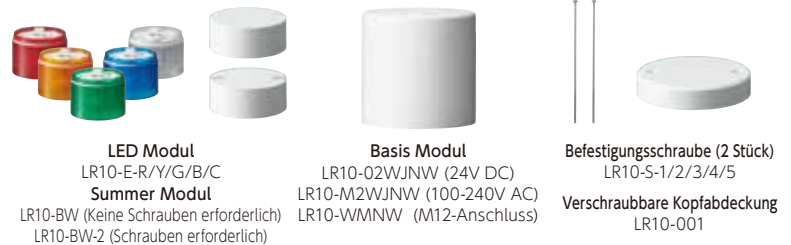

LED Modul
LR10-E-R/Y/G/B/C
Summer Modul
LR10-BW (Keine Schrauben erforderlich)
LR10-BW-2 (Schrauben erforderlich)

Basis Modul
LR10-02WJNW (24V DC)
LR10-M2WJNW (100-240V AC)
LR10-WMMW (M12-Anschluss)

Befestigungsschraube (2 Stück)
LR10-S-1/2/3/4/5
Verschraubbare Kopfabdeckung
LR10-001

Montagehalterung



Wasserdichte Wandhalterung (für $\Phi 80\text{mm}/\Phi 100\text{mm}$)
SKZ-101
Material: PC

Wandhalterung (für $\Phi 80\text{mm}/\Phi 100\text{mm}$)
SKZ-102
Material: SUS304

Deckenhalterung (für $\Phi 100\text{mm}$)
SKZ-101
Material: SPCE

Abdeckung für Wandhalterung
SKZ-104
Material: PC

PATLITE Corporation

PATLITE (U.S.A.) Corporation
PATLITE MEXICO S.A. de C.V.
PATLITE Europe GmbH
PATLITE UK LTD
PATLITE (CHINA) Corporation

PATLITE KOREA CO., LTD.
PATLITE TAIWAN CO., LTD.
PATLITE (THAILAND) CO., LTD.
PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD
PT. PATLITE INDONESIA

www.patlite.eu

●PATLITE und das PATLITE-Logo sind entweder eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen der PATLITE Corporation in JAPAN und/oder anderen Ländern.

ACHTUNG

Um die richtige Verwendung dieser Produkte zu gewährleisten, lesen Sie vorher die Bedienungsanleitung. Wenn nicht alle Schutzmaßnahmen eingehalten werden, kann dies zu Feuer, elektrischem Schock oder anderen Unfällen führen. Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

O-BB05A DE 2304 A