

指定 外公差 General Tolerance	角度公差 ±[°]		寸法公差 ±[mm]					図番 Drawing No.		ページ Page	
	短辺 長さ Length of short side	~ ~ 100	6	30	120	300	1000	WDX-SC01-W18		1 / 1	
	精 f	10 50 100	精 f	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	改訂 Rev.	年月日 Date	改訂履歴 Revisions
	粗 v	1 0.5 0.3 0.1	中 m	0.1	0.3	0.5	0.7	1	△	14.Mar.'19	

A


B

C

D

E

F

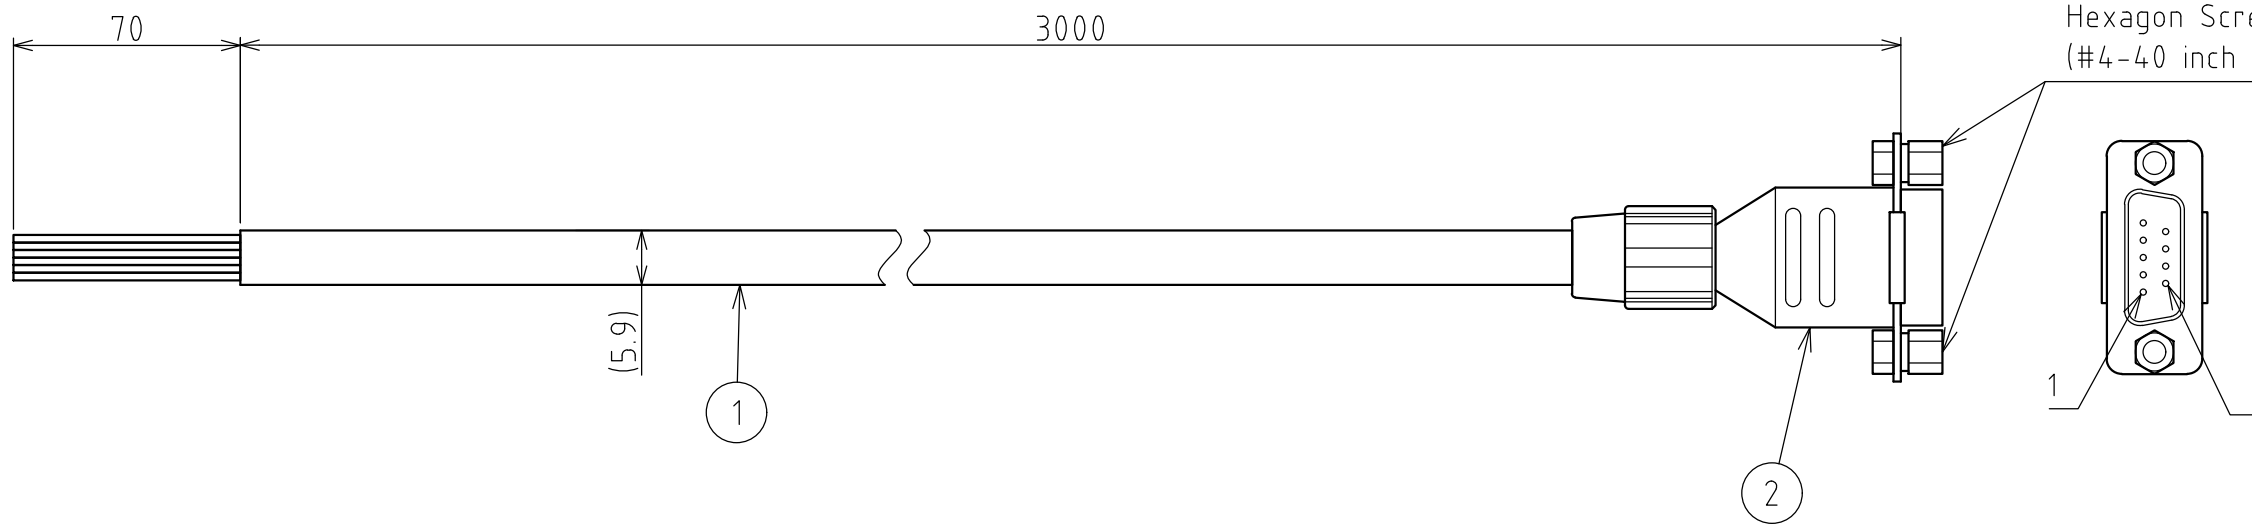

※ Recommended Tightening Torque : 0.1N·m  
Hexagon Screw for Fixing (#4-40 inch Screw)

[Wiring]

Pin No.	Color	
2	Twisted Pair	Orange+Black Dot Mark
3		Orange+Red Dot Mark
7	Twisted Pair	White+Black Dot Mark
8		White+Red Dot Mark
5	Light Gray+Black Dot Mark	
1,4,6,9	-	

[Specification]

Product Name	Serial Cable
Model	WDX-SC01
Supported Model	WDB-D80S-PRO
Mounting Location	Indoor Only
Protection Rating	Nothing
Mass(±10%)	170g

※ There are no contents of controlled substances exceeding the threshold for the RoHS Directive.

2	D-SUB Connector(9pin・Male)	1	-
1	Shielded Cable	1	-
番号 No.	部品名 Part Name	数量 Qty.	記事 Remarks
機種 Model	WDX-SC01	特注No. S.P.No.	-
図名 Name	Specification		
品目コード Part No.	-	尺度 Scale	三角法 3rd Angle P.
		単位 Unit	mm
		株式会社 パトライト PATLITE Corporation	