





LED




ø40

IP54

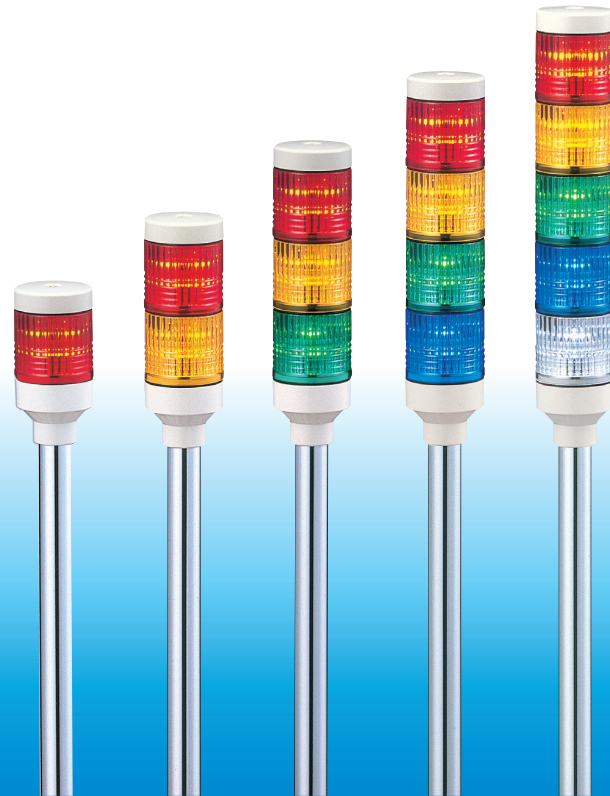NPN/PNP
Open collector

Reflektionssystem

Gute Sichtbarkeit aus
allen Richtungen

Vielseitige LED-Signalsäulen, hohe Qualität und günstiger Preis

- PATLITE'S patentierte Hybridlinsen mit Prismenschliff: Für erhöhte Sichtbarkeit aus jeder Richtung und Entfernung
- Original Dual-Reflektionssystem: Für verbesserte Lichtstreuung, erzeugt helle, klare Ausleuchtung und spart gleichzeitig Energie (PAT.P)
- Montage: Nur Rohrmontage möglich
- Verdrahtung mit Farbkodierung: Entspricht den Farben der LED-Module, Verdrahtung kann schnell verifiziert werden
- Kein Umverdrahten bei Änderung der Farbmodule
- Gehäuse: ABS Kunstharz mit hoher Schlag- und Hitzebeständigkeit
- Linse: Hochwertiges, schlagfestes und lichtdurchlässiges AS Kunstharz
- Farbauswahl: Rot, Gelb, Grün, Blau, Weiß/Transparent

Als Option erhältlich


- Gehäuse in Silber (LCS-U)
- 3m Anschlusskabel
- Module mit klarer Linse
- UL-Ausführung (E215660)

Austauschbare LED-Module

- Wechselbare Farbfolge – bis zu fünf LED-Module, sogar nach Einbau, hinzufügen oder entfernen
- Achtung : LED-Module gleicher Farbe leuchten gleichzeitig auf


Verdrahtung bleibt unverändert

Durch die Farbkodierung der Signalkabel entspricht die Farbe des LED-Moduls immer der Farbe des Drahtes, unabhängig von der Position des LED-Moduls.




Einfaches Auf- und Abrüsten der LED-Module

Achtung: Länge der Zentralschraube richtet sich nach der Anzahl der Module.

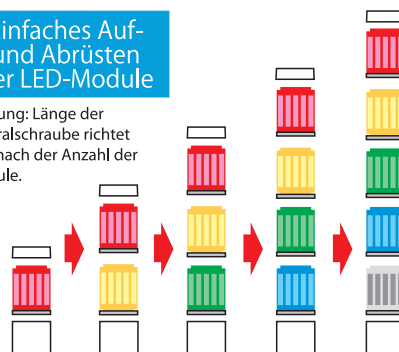


Abmessungen

Typ LCS

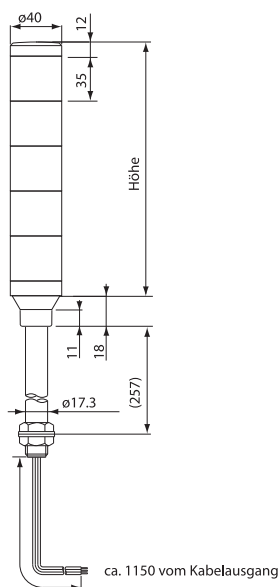

Typ LCS-K

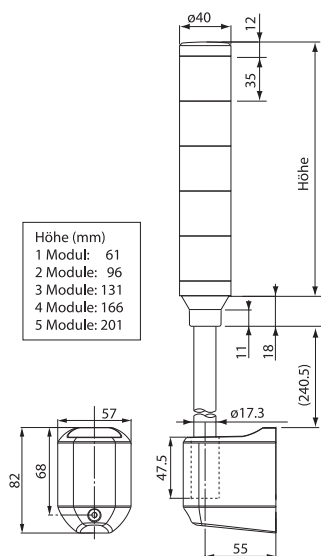


Ausführung mit klaren Linsen.



Bitte fügen Sie ein Z an das Ende der Artikelbezeichnung, wenn Sie die Leuchte mit klarem Linsentyp bestellen möchten.



Anbauwinkel



(mm)

Verdrahtungsplan

Hinweis: Verdrahtungsplan siehe S. 152

Typ LCS

Anzahl der LED-Module	Modell	Nennspannung	Stromaufnahme	Gewicht	
				LCS	LCS-K
1 Modul	-102	AC/DC 24V	0,7W	0,42kg	0,54kg
2 Module	-202	AC/DC 24V	1,4W	0,45kg	0,57kg
3 Module	-302	AC/DC 24V	2,0W	0,48kg	0,60kg
4 Module	-402	AC/DC 24V	2,6W	0,51kg	—
5 Module	-502	AC/DC 24V	3,2W	0,54kg	—

Bestellcode (LCS type)

LCS-502K- RYGB C-Z

LED-Module: 1~5

Nennspannung: 02: AC/DC24V

Farbe LED-Module: R: Rot, Y: Gelb, G: Grün, B: Blau, C: Weiß, von oben nach unten

Farbe der Linsen: Ohne: Farbige Linsen, Z: Klare Linse

Montage: Ohne: Rohr mit Anbauwinkel (SZ-012), K: Rohr mit Wandmontagehalter (SZ-021)