

生産終了
Production end

RH-A / RK-A

Drehspiegelleuchte

RH-A / RK-A



Mit optionaler
Gummidichtung



Optionale
Gummidichtung
SZ-200A

Glühlampe

Anschlussblock

90 dB/1 m
(Typen RHB und RKB)

Elektronische
Melodie 1
(Typen RHB und RKB)

ø100

IP55 Mit SZ-200A


Kompakte Drehspiegelleuchte mit langer Lebensdauer und Anschlussblock für einfache Verdrahtung.

- Integrierter Rundum-Parabolreflektor: Verbesserte Sichtbarkeit auch aus großen Entfernungen.
- Längere Lampenlebensdauer: Vibrationsbeständige Lampe aus der Fahrzeugtechnik.
- Integrierter Alarm: Integrierter Alarm mit bis zu 90 dB/1 m bei RHB/RKB.
- Montage: Innenbereich - aufrecht, umgekehrt, seitwärts; Außenbereich - nur aufrecht.
- Anschlussblock: Für einfache Verdrahtung.
- Hauptgehäuse: Schlagfester und hitzebeständiger ABS-Kunststoff.
- Linse: Äußerst schlagfester und hitzebeständiger Polykarbonatkunststoff.
- Verfügbare Farben: Rot, Gelb, Grün, Blau.
- Modell AUL mit Gummidichtung SZ-200A.
- Nur die Typen 12V / 24V entsprechen den CE-Anforderungen.
- UL-gelistet (Typ 12 V, 24 V, 120 V, 240 V)

Auf Sonderbestellung erhältlich (Typ RH)

- Gehäusefarbe Silber

Abmessungen

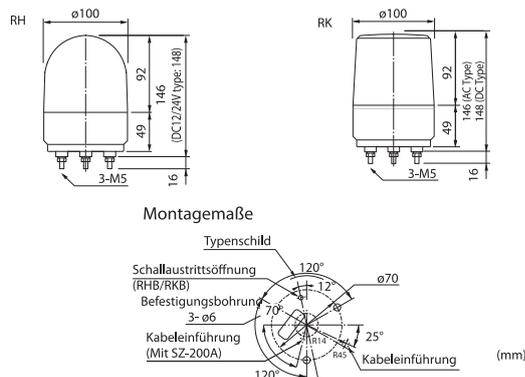

Typ RH-A/RK-A

Modell	Nennspannung	Strom	Umdrehungen Pro Minute	Glühlampe		Gewicht
				Nr.		
RH/RHB/RK/RKB-12A (UL)	12V DC	0.8A	170	12V10W	9	0.4kg
RH/RHB/RK/RKB-24A (UL)	24V DC	0.5A		24V10W	10	
RH/RHB/RK/RKB-100A (UL)	100V AC	0.065A		12V5W	12	0.6kg
RH/RHB/RK/RKB-120A (UL)	120V AC	0.1A				
RH/RHB/RK/RKB-200A	200V AC	0.03A				
RH/RHB/RK/RKB-240A (UL)	240V AC	0.05A				

Glühlampe G18 BA15S