

Zubehör

Wandhalterung

- Die Halterung kann durch Lösen der Schraube und Trennen der Stecker von der Maschine abgenommen werden.
- Die Halterung kann zu Transportzwecken entfernt oder umgedreht montiert werden.
- Die Kabel dürfen nicht freiliegen.
- Silberne Ausführung: Als Sonderbestellung erhältlich.

Vorher...



Nachher...



Montage



Eine Bohrung in der Montagefläche an der Maschine anbringen.



Ein Befestigungsteil und einen Stecker an der Bohrung anbringen.




Die Stecker verbinden.




Die Halterung durch Anziehen der Schraube am Metallteil anbringen.

SZ-020 (Für $\varnothing 21.7\text{mm}$ Säule)

SZ-021 (Für $\varnothing 17.3\text{mm}$ Säule)

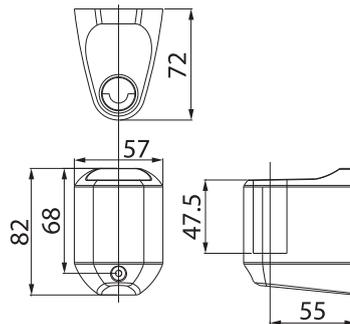

Montagemaße



Stecker
(SZ-020-001)
seperat erhältlich