

Hinweise für Kunden Vielen Dank, dass Sie sich für den Erwerb unserer PATLITE-Produkte entschieden haben.
 • Lassen Sie sämtliche Montage-, Anschluss- und Verkabelungsarbeiten von einem Fachmann durchführen.
 • Lesen Sie vor der Montage diese Anleitung bitte sorgfältig durch, um eine korrekte Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
 • Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, lesen Sie bitte die Kontaktinformationen am Ende dieses Dokuments durch und wenden Sie sich an einen PATLITE-Vertriebsbeauftragten in Ihrer Nähe.

Hinweise für das Fachpersonal • Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage bitte sorgfältig durch.
 • Stellen Sie sicher, dass diese Betriebsanleitung an den Kunden zurückgegeben wird.

1 Sicherheitsvorkehrungen - bitte vorher lesen

Beachten Sie folgende Hinweise, um Verletzungen von Nutzern und Personal sowie Schäden an der Einrichtung zu verhindern.

⚠ Warnung Hinweis auf einen unmittelbar gefährlichen Zustand: Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.
⚠ Vorsicht Hinweis auf einen potenziell gefährlichen Zustand: Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen.

⚠ Warnung
 • Bitte beachten Sie Folgendes, um **Kurzschlüsse, Stromschläge oder Beschädigungen** zu vermeiden:
 - Stellen Sie vor einem Austausch einer Reparatur sicher, dass die **Stromversorgung unterbrochen ist**.
 - Verwenden Sie dieses Produkt in **ordnungsgemäß gewartetem Zustand**.
 • Lassen Sie sämtliche Montage-, Anschluss- und Verkabelungsarbeiten von einem **Fachmann** durchführen.
 Jede Nichtbeachtung kann zu Bränden, Stromschlägen oder Stürzen von hohen Stellen führen.


⚠ Vorsicht
 • Dieses Produkt darf nicht ohne Kopfteil oder LED-Einheit betrieben werden. Andernfalls kann es zu Störungen kommen.
 • Das Produkt darf nach seiner Montage nicht als Steighilfe verwendet werden.
 Nichtbeachtung kann zu Produktschäden und Sturz führen.
 • Beim Entfernen von Abdeckungen oder Schutzmaterial von einer Trennwand, an der sich das Produkt befindet, ist darauf zu achten, dass sich keine Materialien am Produkt verfangen.
 Bei Nichtbeachtung kann es zu Produktschäden kommen.

Hinweis
 • Beachten Sie die folgenden Hinweise, um die Sicherheit bei der Verwendung des Signalturms zu gewährleisten:
 - Führen Sie regelmäßige Vorwartungen durch. - Verwenden Sie dieses Produkt zusammen mit anderen Geräten als Vorsichtsmaßnahme gegen auftretende Probleme.
 • Achten Sie darauf, jegliche statische Elektrizität vom Körper abzuleiten, bevor Sie mit statisch empfindlichen Teilen dieses Produkts arbeiten.
 (Um Schäden durch statische Elektrizität zu vermeiden, berühren Sie mit den Händen oder anderen Körperteilen Metalle oder eine Erdung, um den Körper von statischer Aufladung zu entladen.)
 • Verwenden Sie zur Reinigung der LED-Einheit oder des Gehäuses ein weiches, mit Wasser angefeuchtetes Tuch. (Verwenden Sie keine Verdünnern, Benzine oder Öl.)
 • Beachten Sie folgende Hinweise, um die Sicherheit bei der Montage des Produkts an Vorrichtungen zu gewährleisten:
 - Entfernen Sie keine Teile vom Produkt außer solchen, die zur Entfernung vorgesehen sind. - Dieses Produkt darf nicht verändert oder zerlegt werden.

2 Produkt-Kontrollliste


- Im Lieferumfang des Produkts sind enthalten:
 1. Signalturm (1 St.) 2. Lange Stange (1 St.) 3. Druckplatte (1 St.) 4. Spannschraube (1 St.) 5. Halterung (1 St.)
 6. Blechschraube (2 St.) 7. Doppelklebeband (1 St.) 8. Schalldose (1 St.) 9. Betriebsanleitung (4 St.) 10. AC-Adapter (1 St.)

3 Bauteilnamen und Maße

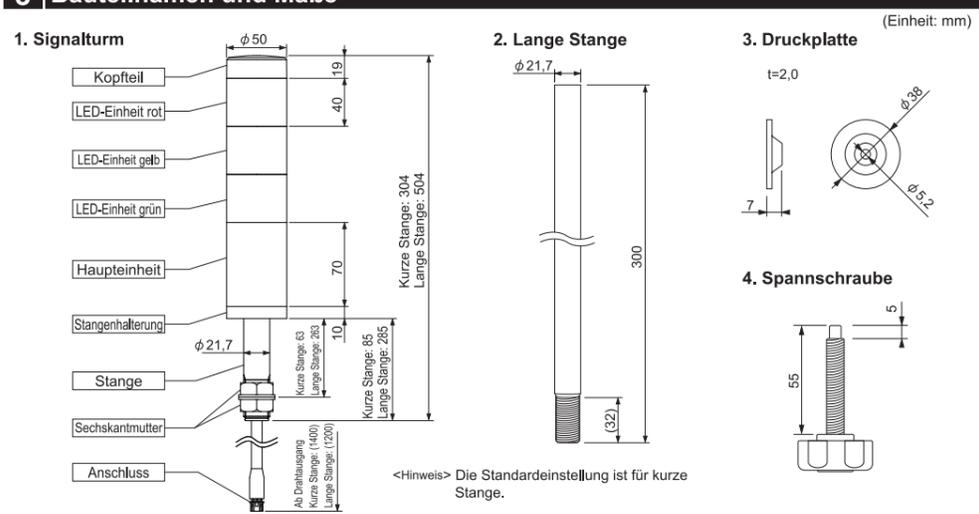


4.2 Montage des Produkts



⚠ Vorsicht Montieren Sie das Produkt mit dem richtigen Anzugsmoment, das der Stärke der Montagefläche entspricht. Bei Nichtbeachtung kann es zu Schäden am Produkt oder an der Montagefläche kommen.
 • Informationen zur Montage entnehmen Sie bitte der entsprechenden Abbildung unten.

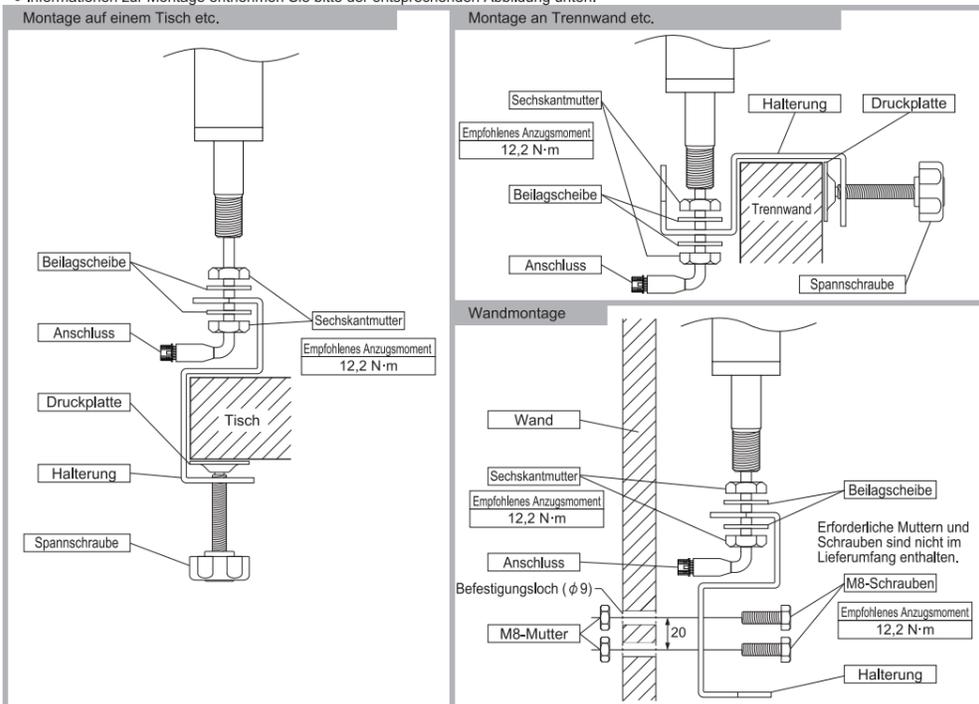

4.3 Montage der Schalldose

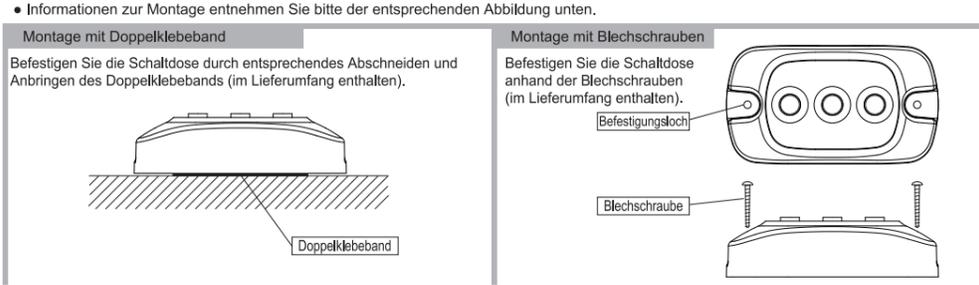


4.4 Austausch der Signalturmstange

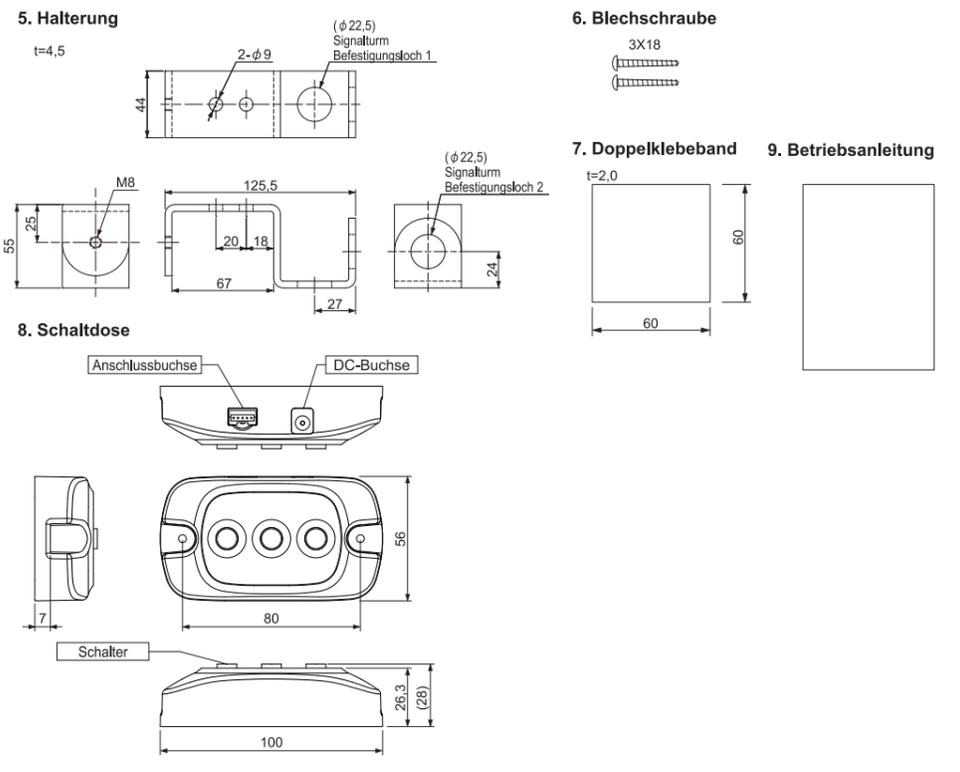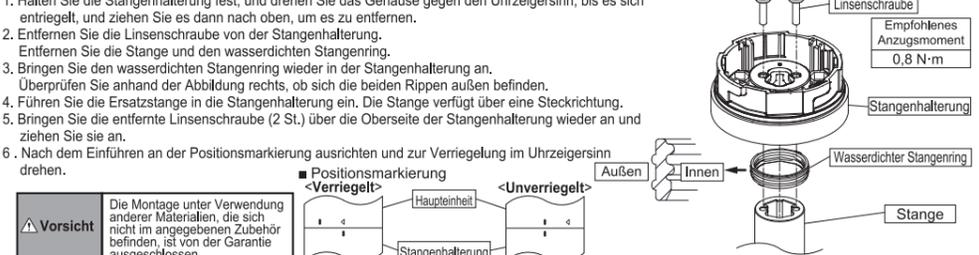

4 Montageanleitung

Hinweis
 • Folgende Voraussetzungen sind für eine ordnungsgemäße Montage erforderlich:
 - Montieren Sie den Signalturm an einem Ort, an dem keine **übermäßigen Vibrationen** auftreten.
 - Montieren Sie den Signalturm auf einer **stabilen Oberfläche**. - Montieren Sie den Signalturm auf einer **ebenen Fläche**.
 • Der Signalturm muss in **aufrechter Position** montiert werden.

4.1 Anbringen bzw. Austausch der Spannschraube

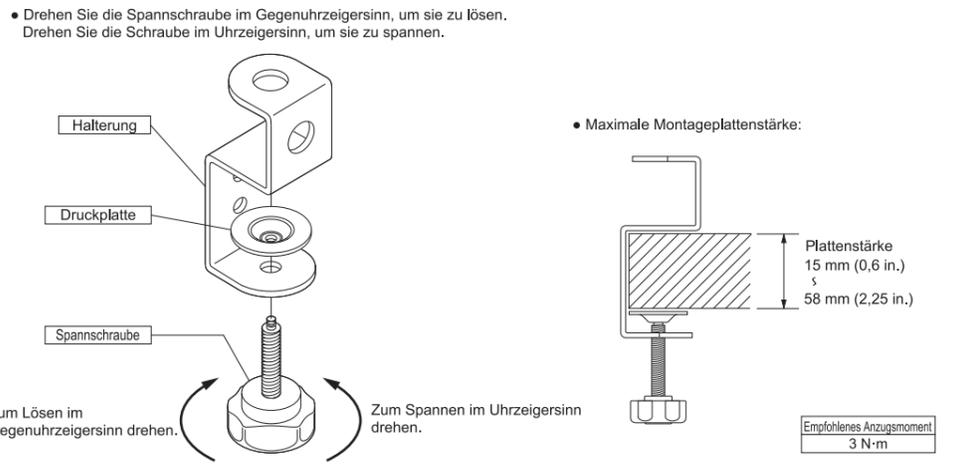


5 Anschluss-/Betriebsanleitung

⚠ Warnung
 • Stellen Sie vor der Verkabelung sicher, dass die **Stromversorgung unterbrochen ist**. Andernfalls besteht Kurzschlussgefahr.
 • Sorgen Sie für die **richtige Betriebsspannung** und ordnungsgemäßen **Wechselstrom**. Andernfalls besteht Brandgefahr.

⚠ Vorsicht
 • Nicht mit nassen Händen anschließen oder bedienen. Andernfalls kann es zu Stromschlag und Personenschäden kommen.
 • Keinen AC-Adapter an die DC-Buchse anschließen. Dies kann zu Produktschaden/-ausfall führen.
 • Nicht am Kabel ziehen oder es in das Gehäuse drücken. Dies kann zu Produktschaden/-ausfall führen.

• Nach Anschluss des Verbindungskabels des Produkts an die Anschlussbuchse an der Seite der Schalldose und des DC-Steckers an die DC-Buchse stecken Sie den AC-Adapter bitte in eine AC-Steckdose (Bereich von 100 VAC bis 240 VAC) ein. Mit jeder Betätigung des Schalters schaltet die entsprechende Signalturm-LED-Einheit abwechselnd zwischen Ein und Aus.

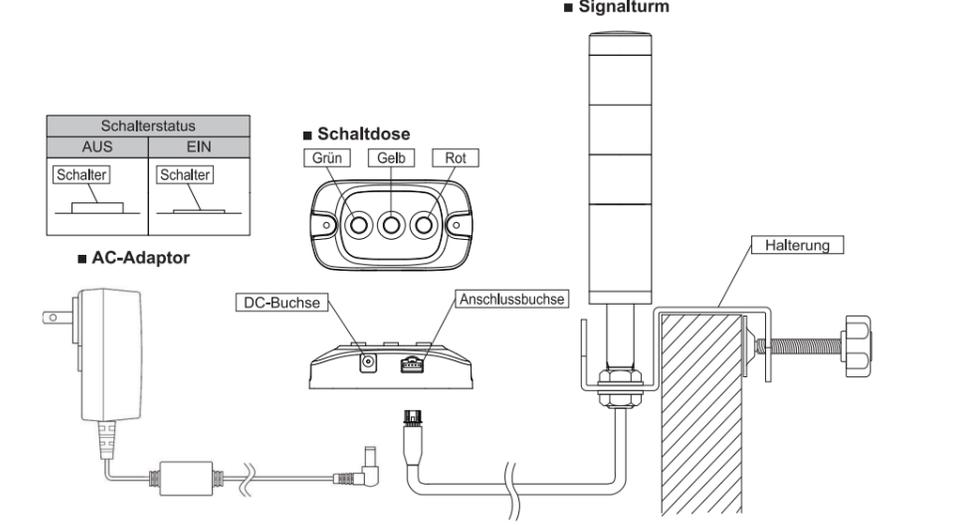

6 Technische Daten

Modell		HSST-3M2-RYG	
Nennspannung	Gesamtsystem	100 – 240 VAC (50/60 Hz)	
	Signalturm	24 VDC	
Betriebsspannungsbereich	Gesamtsystem	Nennspannung ±10%	
		Wenn alle 3 Stufen an sind	
Nennleistungsaufnahme	Max. Gesamtsystem	4 W	
	Signalturm	0,14 A	
Umgebungstemperatur Betrieb		0°C – +40°C	
Befestigungsort		Innenbereich (nur trockene Standorte)	
Montagerichtung		aufrecht	
	Signalturm (kurze Stange)	0,36 kg	
Masse	Signalturm (lange Stange)	0,47 kg	
	Halterung	0,33 kg	
	Schalldose	0,07 kg	
	Druckplatte, Spannschraube	0,05 kg	

- Ersatzteile**
- Kopfteil 50
 - Dichtung 50
 - Filterblatt 50
 - Stangenhalterung 50
 - Wasserdichter Stangenring
 - Halterung
 - Schalldose
 - Zubehör (Druckplatte, Spannschraube, Doppelklebeband, Blechschraube)
 - Doppelklebeband

(Hinweis) • Änderungen an Maßen und Kenndaten aufgrund laufender Produktverbesserungen vorbehalten.
 • PATLITE sowie das PATLITE-Logo sind eine Marke bzw. eine eingetragene Marke der PATLITE Corporation in Japan und in den jeweils anderen Ländern.